



CARATTERISTICHE TECNICHE

La gamma STAGNO si adatta perfettamente alle esigenze dei blocchi operatori e camere bianche.

- Illuminazione ad incasso a LED
- Diffusori sul lato inferiore in vetro con riflettori simmetrici in alluminio ad alta brillantezza per le versioni rettangolari
- Posa su ossatura (LI)
- Versione Lay-Out (LO) disponibile con cornice da esterno
- Montaggio agevole
- Vasca verniciata a polvere bianco RAL 9003
- Configurazione standard CRI 90
- UGR < 19 con diffusore microprismatico
- Ellisse MacAdam: 3
- 60 000 ore di vita utile (L80B10)

Reattore(i)/Convertitore(i)

Fisso	1-10V	Dali
-------	-------	------

Classificazione

Classe I	650°	IK07
-------------	------	------


Tenuta stagna

IP65 Sotto soffitto	IP5X Plenum
---------------------------	----------------


Disponibile in 2 versioni



Versione smerigliata quadrata

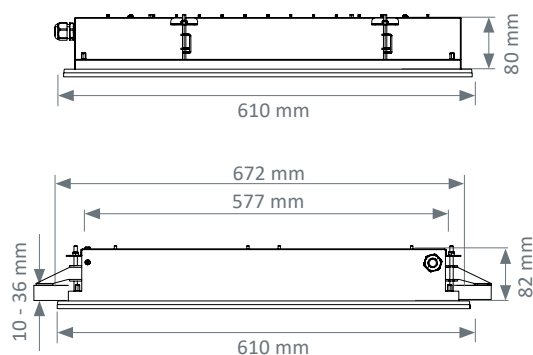

Versione smerigliata rettangolare

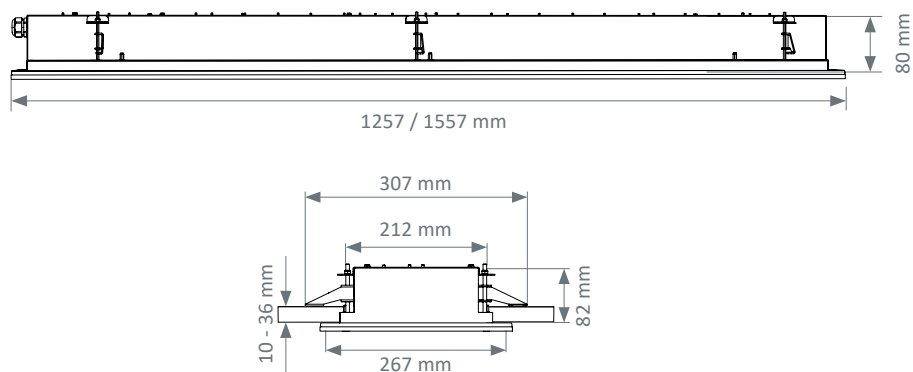

UGR <19 configurazioni specifiche (in 4H 8H 7 5 2), con diffusore opalino + diffusore microprismatico e un vetro trasparente sul lato inferiore


Modello		Flusso luminoso ⁽¹⁾	Temperature di colore	CRI	Potenza	Consumo	Efficacia	Convertitore	Classe d'efficienza energetica	Montaggio	Codice
Versione quadrata		5092 lm	4000 K	90	28,3 W	32,9 W	154,7 lm/W	Fisso Dali		LO	802197 802198
Versione quadrata		5092 lm	4000 K	90	28,3 W	32,9 W	154,7 lm/W	Fisso Dali		LI	802203 802204
Versione rettangolare 1200		4400 lm	4000 K	90	24,9 W	29,3 W	149,1 lm/W	Fisso Dali		LO	802205 802206
Versione rettangolare 1200		8814 lm	4000 K	90	57,11 W	60,4 W	144,4 lm/W	Fisso Dali		LO	802199 802200
Versione rettangolare 1500		5606 lm	4000 K	90	35 W	41,2 W	136,1 lm/W	Fisso Dali		LO	802207 802208
Versione rettangolare 1500		10909 lm	4000 K	90	71,39 W	75,1 W	145,2 lm/W	Fisso Dali		LO	802201 802202

- Fattore di mantenimento del flusso luminoso : L80B10 a 60.000 ore
- Ellisse di MacAdam : 3 SDCM
- Rischio fotobiologico delle sorgenti LED : RG1


⁽¹⁾ Tutti i flussi luminosi indicati nel catalogo si basano sul flusso dei moduli LED, noto anche come flusso del sistema.

Flusso di uscita dell'apparecchio = (Flusso del modulo) x (efficienza ottica). L'efficienza ottica dell'apparecchio di illuminazione che è indicata nel file Eulumdat (LDT linea 23), è anche disponibile per il download sul nostro sito web o su richiesta.

STAGNO Quadrata

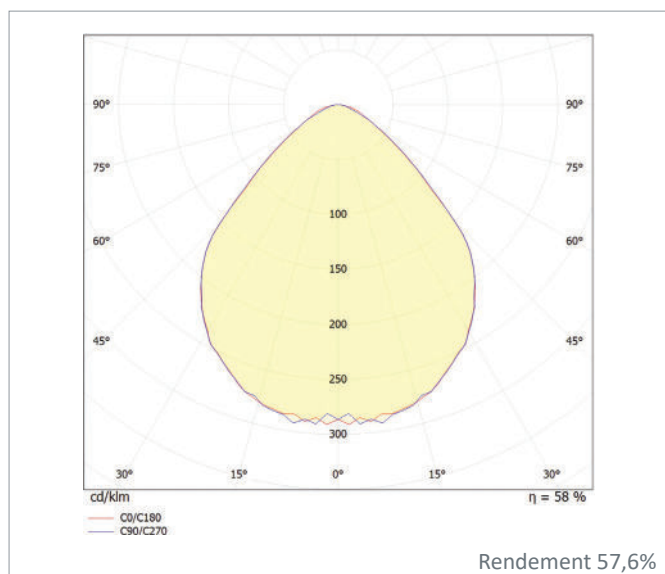


STAGNO Rettangolare

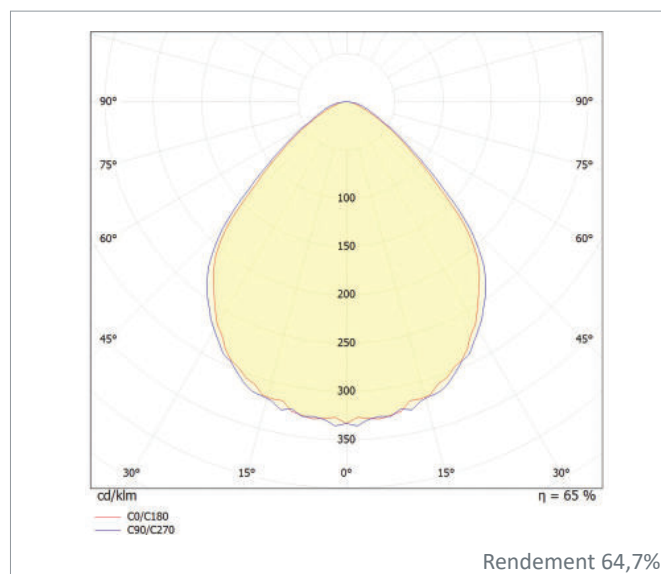


MONTAGGIO

Montaggio ad incasso su controsoffitto (LO)

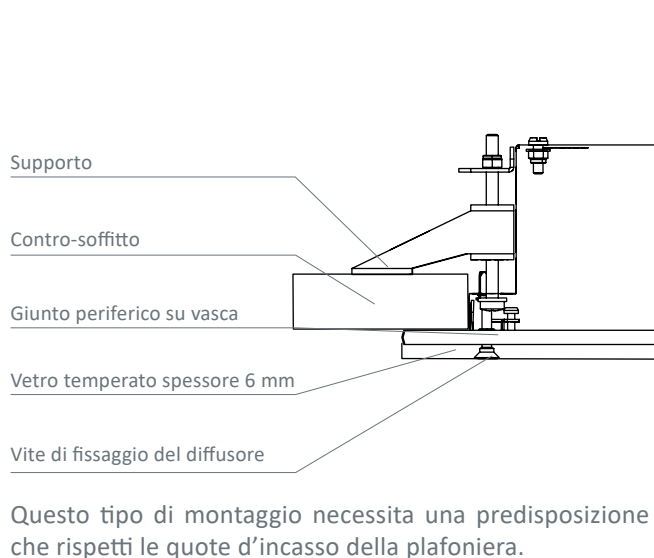

Montaggio su soffitto modulare ad ossatura apparente (LI)

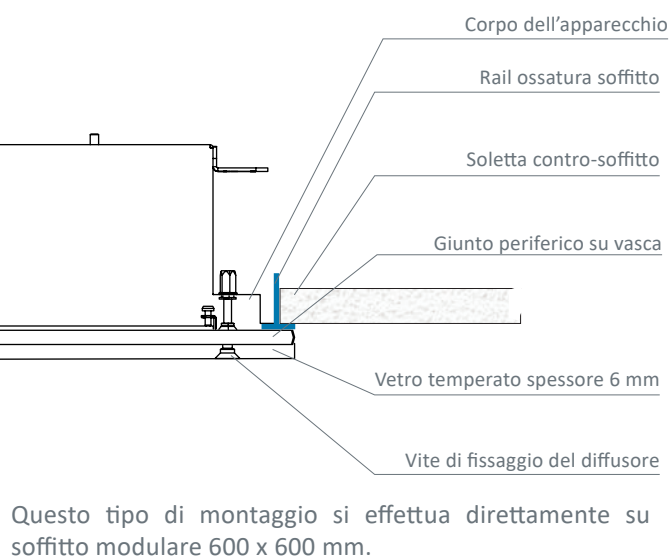




Norme & Raccomandazioni

- Marcatura CE secondo le disposizioni applicabili alla direttiva 2014/30/UE « Compatibilità elettromagnetica » ed alla direttiva 2014/35/UE «Bassa Tensione»
- NF EN 60598-1 Illuminazioni Parte 1 – Esigenze generali e prove
- NF EN 60598-2-25 Illuminazioni per le unità di cura di ospedali e case di cura
- Articolo EC5 del regolamento di sicurezza contro i rischi d'incendio e panico negli edifici aperti al pubblico
- Raccomandazioni AFE relative all'illuminazione nei luoghi destinati alla sanità

Travi Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci Pensili, Travi e Colonne Sospese, Testaletto tecnici,
Plafoniere stagne, sorveglianza gas medicali, Accessori Biomedicali



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (H) - Révision (JJ/MM/AA) : 31/07/2023