



LED



Lampade da cura a LED (grafazione) su braccio articolato, con morsetto

Questa lampada facilita le visite ed è soprattutto adatta per reparti di rianimazione e degenze.

Lunghezza : 885 mm
Resa luminosa 30000 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 180 mm / 0,5 m
Temperatura di colore 4400 K
IRC > 93

Per rail orizzontale, Rif : 815652

Per tubo o rail verticale, Rif : 815653

LED



Lampada da cura a LED su braccio articolato

La lampada può essere utilizzata in ambulatori di visita o unità di terapia intensiva. Assicura un'illuminazione sicura ed ideale per gli esami medici.

1 campo d'illuminazione, con morsetto

Lunghezza : 940 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 180 mm
Temperatura di colore 4 400 K
IRC > 93

Per rail orizzontale, Rif : 815654

Per tubo o rail verticale, Rif : 815655

3 temperature di colore, con morsetto, a 5 livelli di gradazione

Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 180 mm
Temperatura di colore 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K
IRC > 93

Per rail orizzontale, Rif : 815656

Per tubo o rail verticale, Rif : 815657

LED



Lampada da visita a LED su braccio flessibile

La lampada è adatta a visite mediche di routine.

Lunghezza : 1000 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 180 mm
Temperatura di colore 4 400 K
IRC > 93

Per rail orizzontale, Rif : 815714

Per tubo o rail verticale, Rif : 815715

LAMPADA DA VISITA



Lampada LED su braccio articolato, con morsetto

Lunghezza : 991 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 100 mm
Temperatura di colore 4 300 K

Per rail orizzontale, Rif : 815662

Per tubo o rail verticale, Rif : 815663

LAMPADA DA VISITA E DA LETTURA



Lampada da visita a LED, fissaggio a soffitto, ad articolazione compensata

La lampada da visita è ideale nei pronto-soccorso, in neonatologia o, come complemento, nei blocchi operatori, per piccole chirurgie ed operazioni ambulatoriali. E' possibile fissarla sull'ancoraggio a soffitto del braccio pensile TECH-CARE.

Lunghezza : 1750 mm (+ gambo verticale min 700 - max 1200)
Resa luminosa 80000 Lux / 1m
Campo d'illuminazione 180 mm
Temperatura di colore 4 500 K
IRC > 95

Per il montaggio a soffitto, Rif : 815706

Per il montaggio a parete, Rif : 815707



Lampada LED, fissaggio a parete

Lunghezza : 1850 mm
Resa luminosa > 40000 Lux / 1 m
Campo d'illuminazione < 240 mm
Temperatura di colore 4 500 K

Rif : 519143

LAMPADA DA CURA E DA VISITA

LED



Lampada da visita a LED, su braccio articolato, 2 temperature di colore, con morsetto, a 4 livelli di gradazione


La lampada è ideale per zone particolari quali neonatologia, terapia intensiva/rianimazione.

Lunghezza : 1080 mm
Resa luminosa 60000 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 210 mm
Temperatura di colore 3 500 K / 4 500 K
IRC > 93

Per rail orizzontale, Rif : 815658

Per tubo o rail verticale, Rif : 815659

LED

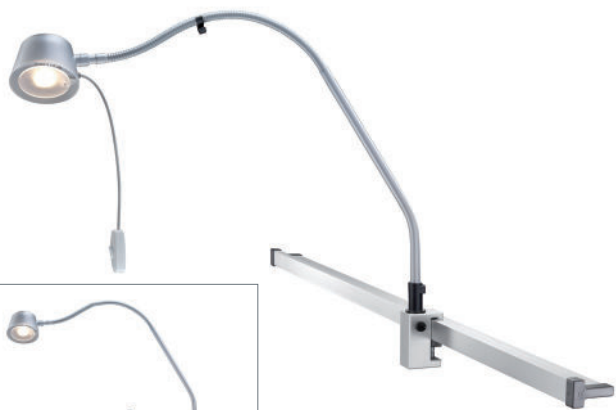

Opzione senza interruttore

Lampada da visita e da lettura a LED, su braccio flessibile

Particolarmente raccomandata per la lettura nelle stanze di degenza.

Lunghezza : 800 mm
Resa luminosa 1100 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 600 mm
Temperatura di colore 3 000 K
IRC > 80

Per rail orizzontale, Rif : 815708

Per tubo o rail verticale, Rif : 815709

Opzione :

La lampada è disponibile senza interruttore. In questo caso, il comando sarà direttamente tramite pulsantiera.

Per rail orizzontale, Rif : 815710

Per tubo o rail verticale, Rif : 815711

LED



Lampada da visita e da lettura a LED, su braccio flessibile

La lampada è utilizzata principalmente per lettura nelle degenze e RSA. L'impugnatura, che integra un interruttore ON/OFF retro-illuminato, permette un uso ed un posizionamento facilitato.

Lunghezza : 820 mm
Resa luminosa 1000 Lux / 0,5 m
Campo d'illuminazione 450 mm
Temperatura di colore 3 000 K
IRC > 95

Per rail orizzontale, Rif : 815712

Per tubo o rail verticale, Rif : 815713

Supporto monitor

Braccio a rotazione, lunghezza mm 300, per piastra attacco rapido VESA, portata max 18 kg



Per rail orizzontale mural, Rif : 511508



Per rail verticale, Rif : 511510



Per tubo verticale Ø38, Rif : 519126

Braccio a rotazione, lunghezza mm 300 + 300, per piastra attacco rapido VESA, portata max 18 kg



Per rail orizzontale mural, Rif : 511509



Per rail verticale, Rif : 511511



Per tubo verticale Ø38, Rif : 511524




Supporto schermo VESA 75 /100 mm per tubo (Ø 23-40 mm)

Rif : 815489




Braccetto regolabile in altezza (escursione 438 mm), lunghezza mm 450, per schermo VESA, (max 16 kg)

Per rail orizzontale, Rif : 511512
Per tubo verticale Ø38, Rif : 511525

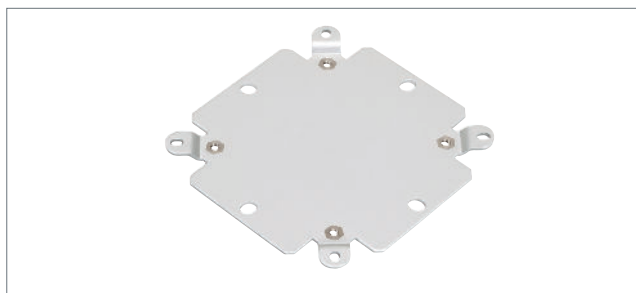


Contro-placca rapida Vesa

Rif : 519131

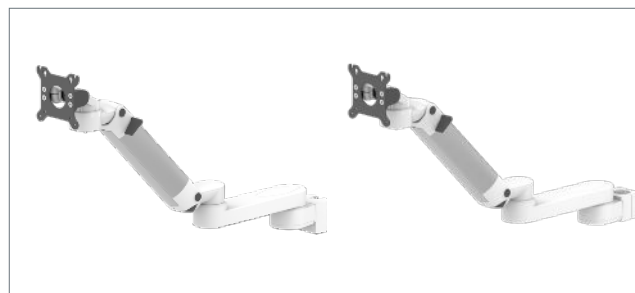

Braccetto regolabile in altezza (escursione 438 mm), lunghezza mm 450 + prolunga 230 mm per schermo VESA, (massimo 16 kg)


Per rail verticale, Rif : 511513
Per tubo verticale Ø38, Rif : 511526

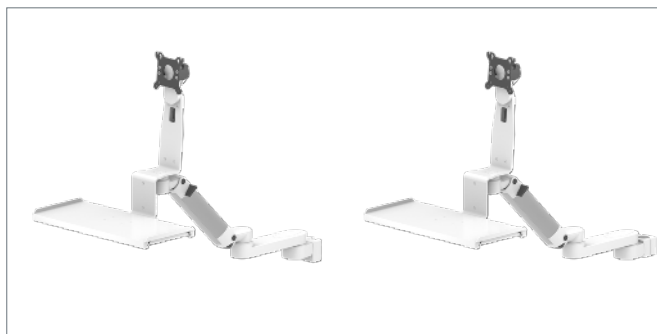

Supporto schermo-tastiera regolabile in altezza, lunghezza mm 450, escursione verticale di 438 mm + prolunga 230 mm, per dispositivi fino a 16kg*

Per rail vertical, Rif : 511514

Per tubo vertical Ø 38 mm, rif : 511530

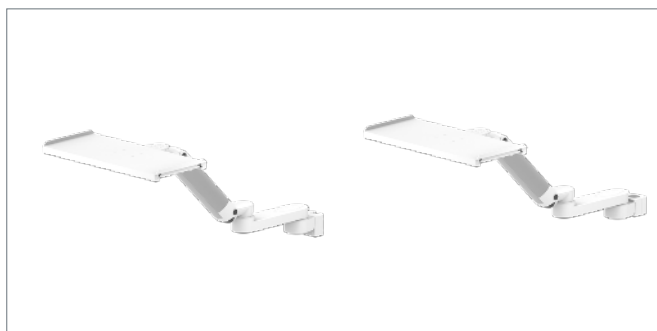

Braccetto regolabile in altezza, lunghezza mm 450, escursione verticale di 438 mm + prolunga 230 mm (max 5 kg per ripiani)*

Per rail vertical, Rif : 511694


Per tubo vertical Ø 38 mm, Rif : 511695



Supporto schermo-tastiera con superficie di lavoro regolabile in altezza, lunghezza mm 450, escursione verticale di 438 mm (max 14 kg)*

Per rail vertical, Rif : 511580

Per tubo Ø 38 mm, Rif : 511577

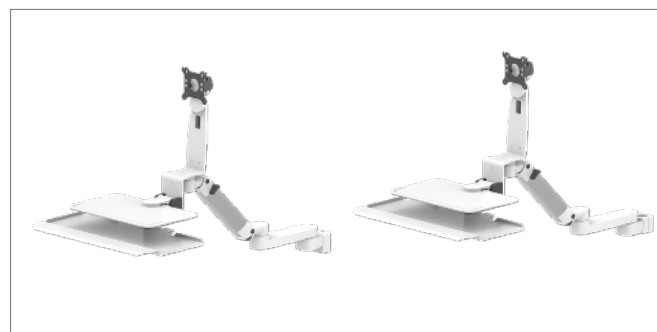

Supporto schermo-tastiera con superficie di lavoro regolabile in altezza, lunghezza mm 450, escursione verticale di 438 mm + prolunga 230 mm (max 14 kg)*

Per rail vertical, Rif : 511578

Per tubo Ø 38 mm, Rif : 511579

* Per altri portati, consultateci.



Braccetto regolabile in altezza, lunghezza mm 524, escursione verticale di 330 mm, max 11,3 kg

Per rail vertical, Rif : 815349

Per tubo vertical Ø 38 mm, Rif : 815339



Braccetto regolabile in altezza, lunghezza mm 524, escursione verticale di 330 mm

Per rail vertical, Rif : 815350

Per tubo vertical Ø 38 mm, Rif : 815340



Supporto schermo-tastiera con superficie di lavoro regolabile in altezza, lunghezza mm 432 mm, escursione verticale di 508 mm, max 14,5 kg

Per rail verticale o tubo Ø 38 mm, Rif : 815687

ACCESSORI



Passa-cavi universal per rail 25 x 10 o tubo diam. mm 38 (lotti da 4)

Rif : 815121



Morsetto universale

Rif : 519100



Morsetto per tubo diam. mm 25

Rif : 519101



Morsetto per tubo diam. mm 18

Rif : 519129



Asta porta-flebo, telescopica, 4 ganci, su braccetto da 300 mm, portata max. 32 kg, portata 2 kg/gancio

Per rail o tubo verticale,
rif : 815487

Per rail orizzontale,
rif : 815196



Tubo inox secondario, diam 25 x h.1000 mm, su braccetti a sbalzo da 300 mm, portata max. 28 kg

Per rail o tubo verticale,
rif : 815125

Per rail orizzontale,
rif : 815526



Set di 2 aste, telescopiche, a 4 ganci, per carrello mono-tubo diam. mm 38, portate max totale 2 x 32 kg, 2 kg/gancio

Rif : 815488



Asta porta-flebo, telescopica, 4 ganci, max 2 kg/gancio, per rail orizzontale

Rif : 519108



Asta porta-flebo, telescopica, 4 ganci, per rail orizzontale, portata max 2 Kg/gancio

Rif : 519109



Asta porta-flebo, telescopica, 3 ganci, per rail orizzontale, portata max 2 Kg/gancio

Rif : 519110

ACCESSORI



Asta porta-flebo, telescopica, a 4 ganci, per rail orizzontale (da trave o da parete), portata max 2 kg/gancio

Rif : 519111



Asta porta-flebo, telescopica, 4 ganci, in linea, per rail murali orizzontali, portata max. kg 2/gancio

Rif : 519112



Asta a gomito, 6 ganci, per tubo o rail verticale, portata max. kg 3

Rif : 815076



Braccetto articolato, circa mm 1000 lunghezza, 4 ganci, per tubi diam. mm 23 (da completare con morsetto)

Rif : 519113



Ripiano porta-monitor, 540 x 360 mm, portata 40 kg

Rif : 519114



Ripiano porta-monitor, 540 x 360 mm, portata 40 kg, con 1 cassetto 420 x 310 mm

Rif : 519115



Ripiano porta-monitor, 540 x 360 mm, portata 40 kg con 2 cassette 420 x 310 mm

Rif : 519116



Rail decentrato su morsetto 25 x 10 x 350 mm, portata max 14 kg

Rif : 519117



Rail centrato su morsetto 25 x 10 x 350 mm, portata max 14 kg

Rif : 519118



Pianetto orientabile 300 x 300 mm, su braccetto a sbalzo, portata max 10 kg

Rif : 915083

ACCESSORI



**Ripiano, 300 x 200 mm,
portata 4 kg**

Rif : 519134



**Ripiano fisso, 365 x 290
mm, portata 15 kg**

Rif : 519061



**Ripiano ripiegabile, 465 x
300 mm, portata 6 kg**

Rif : 519060



**Porta-sonde ad 1
comparto, 410 x 160 x 70
mm, con 2 ganci per rail
orizzontale**

Rif : 519056



**Porta-sonde a 3
comparti, 510 x 380 x 70
mm, con 2 ganci per rail
orizzontale**

Rif : 519057



Porta-cartelle

Rif : 519066




**Porta-sacche inox per
sacche da 8 lt**

Rif : 519063

**Sacche da 8 lt,
confezione da 50**

Rif : 519064



**Cestello in acciaio
termo-laccato, 500 x 120
x 100 mm. con 2 morsetti
per rail orizzontale**

Rif : 519163



**Cestello in acciaio
termo-laccato, 250 x 90
x 200 mm. con morsetto
per rail orizzontale**

Rif : 519162



**Porta-scatola per guanti,
260 x 132 x 100 mm,
con morsetto per rail
orizzontale**

Rif : 519128

ACCESSORI



**Porta-scatoia per guanti,
200 x 134 x 90 mm, con 2
ganci per rail orizzontale**

Rif : 519164



Porta-mascherina

Rif : 519062




**Doppio rail per carrello, 25 x 10
x 650 mm, portata max 20 kg**

Rif : 815104



**Porta-vaso per box
verticale o Multicare,
portata max 30 kg**

Rif : 815451



**Rail murale inox, 25 x 10
mm (per metro)**

Rif : 815321



**Tubo inox secondario, Ø25 x
500 mm su morsetto**

Rif : 815126



**Tubo inox secondario,
Ø 38x1500 mm su
morsetti per rail
orizzontali (per trave / rail
parete), portata 30 kg**

Rif : 815127

**Tubo inox secondario,
Ø 38x1500 mm su
morsetti per rail
orizzontali, portata
30 kg**

Rif : 815128



**Carrello scorrevole SM
60, Ø38, Mono-tubo,
ripiano non incluso, per
rail orizzontali (trave /
parete)**

Rif : 815325

**Carrello scorrevole SM
60, Ø38, Mono-tubo,
ripiano non incluso, per
rail orizzontale (rail /
parete)**

Rif : 815326



**Insieme tenda divisoria,
140 x 120 cm**

Rif : 519067

**Insieme tenda divisoria,
230 x 140 cm**

Rif : 519069



**Interfaccia di fissaggio
per insieme tenda
divisoria**

Per tubo Ø38 o rail
verticale, Rif : 815090

Per rail orizzontale,
Rif : 815341

ACCESSORI




**Tubo inox secondario
Ø38 x 150 mm, per rail
verticale**

Rif : 815243



**Arco supporto accessori
Ø30**

Rif : 815702



**Adattatore Ø38 per tubo
Ø30**

Réf : 510088

ACCESSORI



Pulsantiera con contatto, innesto a 2 poli

Contatto chiuso, rif : 517100
Contatto aperto, rif : 517212

Pulsantiera a 4 funzioni (ambiente, lettura, aux + chiamata + spia), innesto a 10 poli

Rif : 517193

Pulsantiera a 2 funzioni (lettura + chiamata + spia), innesto a 10 poli

Rif : 517199

Pulsantiera a 3 funzioni (ambiente, lettura + chiamata + spia), innesto a 10 poli

Rif : 517190

Pulsantiera a 5 funzioni (ambiente, lettura, salita, discesa + chiamata + spia), innesto a 10 poli

Rif : 517191



Presa DIN 10 poli su supporto a 2 moduli, Legrand Mosaic 45

Rif : 504017



Cordone disinseribile maschio/femmina

Rif : 517200



Supporto murale per pulsantiera

Rif : 549150



Pulsantiera per box orizzontale

Rif : 517241



Tubo in inox verticale per supporto accessori, dedicato ad AXIS

Ref : 825317



Vassoio porta accessori in inox, dedicato ad AXIS


Ref : 825316



Illuminazione segna passo NATLYS


Rif : 891230

Ripiano (i)/ cassetto (i) per colonne, box, testaletto o tubi Ø 38 mm




Ripiano, 405 x 355 mm, con rail laterali, senza fissaggio, portata 40 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815671




Insieme, ripiano 405 x 355 mm con cassetto semplice e rail laterali, senza fissaggio, portata 40 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815673




Insieme, ripiano 405 x 355 mm con cassetto doppio e rail laterali, senza fissaggio, portata 40 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815675




Ripiano, 605 x 455 mm, con rail laterali, senza fissaggio, portata 60 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815677




Insieme, ripiano 605 x 455 mm con cassetto semplice e rail laterali, senza fissaggio, portata 60 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815679




Insieme, ripiano 605 x 455 mm con cassetto semplice e rail laterali, senza fissaggio, portata 60 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815681




Ripiano 605x455 mm con rail laterali e maniglie (60 kg max)

Finizione in bianco compatto
Rif : 815648




Ripiano 605x455 mm con cassetto semplice e rail laterali con maniglie (60 kg max)

Finizione in bianco compatto
Rif : 815649




Ripiano 605x455 mm con 2 cassetti e rail laterali con maniglie (60 kg max)

Finizione in bianco compatto
Rif : 815650




Ripiano 605x455 mm con rail laterali, maniglie e comandi (60 kg max)

Finizione in bianco compatto
Rif : consultaci




Ripiano 605x455 mm con cassetto semplice, rail laterali, maniglie e comandi (60 kg max)

Finizione in bianco compatto
Rif : consultaci



Ripiano 605x455 mm con cassetto doppio, rail laterali, maniglie e comandi (60 kg max)




Finizione in bianco compatto
Rif : consultaci



Blocco ripiano 687 x 405 mm, con 2 cassetti doppi e rail frontale (portata 60 kg max). Compatibile con le interfacce di fissaggio 815683, 815685 e 815686.

Finizione in compatto bianco.
Rif. 815717

Possibilità d'avere una serratura a chiave o a codice. Consultateci per maggiori informazioni.



Scegliere l'interfaccia di fissaggio corrispondente al vostro blocco(i), ripiano(i), cassetto(i)

Interfaccia per montaggio ripiano (i)/cassetto (i) 405 x 355 mm per rail verticale semplice - Rif : 815682


Interfaccia per montaggio ripiano (i)/cassetto (i) 605 x 455 mm per MULTICARE e box verticale TECH-CARE - Rif : 815683

Interfaccia per montaggio su tubo verticale Ø38 - Rif : 815684

Interfaccia per montaggio per FLUIDYS T mono con 2 rail laterali - Rif : 815685


Interfaccia per montaggio per FLUIDYS T duo con 2 rail laterali - Rif : 815686

Ripiano (i)/cassetto (i) per carrelli o box orizzontali




Ripiano 405 x 355 mm, con rail laterali, portata 40 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815624




Insieme ripiano 405 x 355 mm, con cassetto semplice e rail laterali, portata 40 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815630




Insieme ripiano 405 x 355 mm, con cassetto doppio e rail laterali, portata 40 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815632




Ripiano 605 x 455 mm, con rail laterali, portata 60 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815622



Insieme ripiano 605 x 455 mm, con cassetto semplice e rail laterali, portata 60 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815626



Insieme ripiano 605 x 455 mm, con cassetto doppio e rail laterali, portata 60 kg

Finizione in bianco compatto
Rif : 815628

Norme & raccomandazioni

- NF EN ISO 13485 : Sistema di assicurazione qualità
- NF EN ISO 19054 : Sistemi rail e supporto per apparecchiature medicali
- NF EN 60598-2-25 + A1 : illuminazioni per le unità di visita degli ospedali e case di cura
- NF EN 12464-1 : illuminazione nei luoghi di lavoro
- Raccomandazioni AFE relative all'illuminazione degli ambienti di lavoro e destinati alla sanità

Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci pensili, Testaletto e Colonne Pensili, Travi
Tecnica, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (0) - Révision (JJ/MM/AA) : 03/03/2022